

南気仙沼地区 工事だより 第 1 号

南気仙沼地区の皆様には、平素よりご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。
いよいよ、南気仙沼地区で震災復興に向けて、本格的に工事に着手する運びとなりました。
皆様が一日も早く安心して生活できる環境を取り戻せるよう、頑張っまいります。
お盆明けには現場仮事務所に入って工事を開始致します。今後ともどうぞよろしくお願
致します。また何かお気づきの点がございましたら、下記までご連絡くださいますようお願い
致します。

【工事施工者の紹介】

施行者 : 気仙沼市
事業受託者 : 独立行政法人 都市再生機構
工事施工者 : 清水・西松・奥村・パスコ・アジア航測気仙沼震災復興事業共同企業体
連絡先 : 〒988-0007 気仙沼市中みなと町 9 0 番地 電話 25-7897/F A X 25-7898

工事施工者（会社）の紹介

清水建設(株) 子供たちに誇れる仕事を。1804 年創業の総合建設会社です。
西松建設(株) 現場のチカラから生まれる技術とソリューションを提供する総合
建設会社です。
(株)奥村組 人と自然を大切に。設計・施工から、より総合的な技術力を提
供します。
(株)パスコ 空間情報（GIS/航空測量）の総合企業です。
アジア航測(株) 60 年間、空から見守っています。空間情報コンサルタントです。

【工事の概要】

南気仙沼地区において、区画整理事業の一次整地工事の内、まず、今回整備区域の平成 2
6 年度末の完成をめざして工事を実施します。（添付図参照）

当地区は震災時に 1.0m 近い地盤沈下が発生しました。今回地盤の嵩上げ盛土を実施しま
す。そのため地盤改良を行なって、沈下の促進、地盤の補強を行ないながら盛土工事を進め
ます。その他の区域の工事にも順次着手し、各々の予定工期での工事完成をめざします。

今回整備区域の施工内容（全施工範囲の約 25%：裏面参照）


盛土面積：8.0 万 m²（盛土量：30 万 m³、施工盛土厚：3.5～5.0m）

道路工（魚市場中谷地線他）：4 k m（側溝工 L = 8 k m、舗装工 A = 2 万 m²）

軟弱地盤改良工：ペーパードレーン 2.4 万本

その他：基礎等撤去工、防護柵等準備工、迂回路工他

【工事範囲図（平成25年度）】

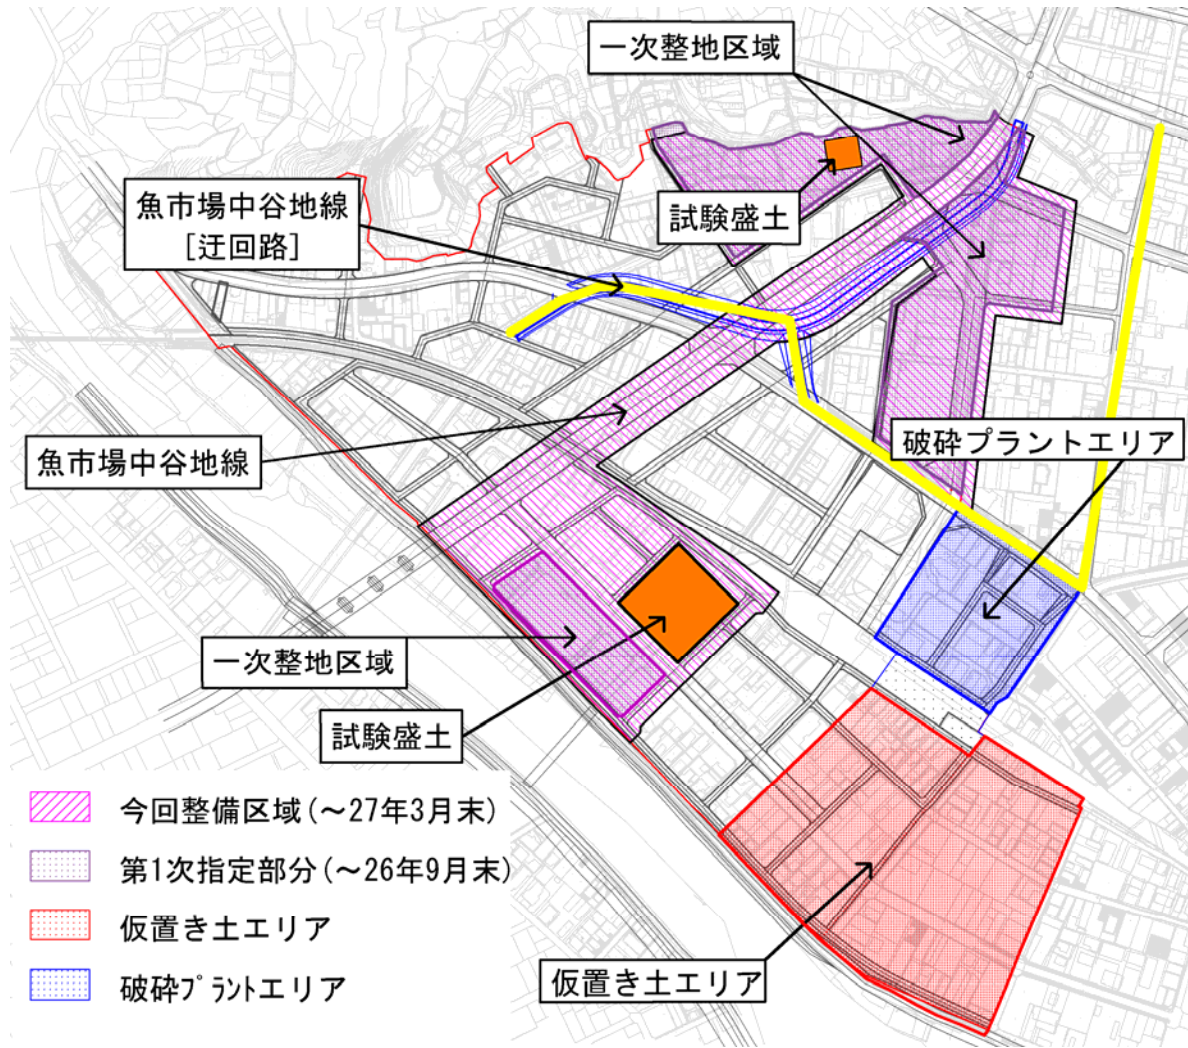

工 程 表(工事の予定は、変更になる場合があります。)

| 工 種 | 内 容 | 平成25年度 | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------|---|----|----|----|---|---|---|
| | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 基礎撤去 | 家屋・工場等の基礎を撤去していきます。 | 8月末より | | | | | | | |
| 破碎プラントエリア | 撤去したコンクリート基礎を造成に再利用します。 | 基礎撤去 | | | | | | | |
| 試験盛土 | 高盛土をした場合、どのような沈下をするか観測し設計データとします。 | プラント設置 | | | | | | | |
| | | 盛土開始 | | | | | | | |
| 迂回道路 (魚市場中谷地線) | 県道魚市場中谷地線の迂回路を作ります。 | ベースパドレーン | | | | | | | |
| | | プレロード | | | | | | | |
| 仮置き土エリア | | 排土 | | | | | | | |
| | | 基礎撤去 | | | | | | | |
| 今回整備区域 | 今回整備区域～27年3月末 第1次指定部分～26年9月末 | 盛土開始 | | | | | | | |
| | | 道路工事 | | | | | | | |
| | | 迂回道路供用開始 | | | | | | | |
| | | 基礎撤去 | | | | | | | |
| | | ベースパドレーン | | | | | | | |